


Gerätevarianten		Längen vertikal L in m			Grundbausätze (GBS-2, GBS-Z-1) und Erweiterungs-Sets (EWS)	
WTC 15	WTC 25	DN 110	DN 125	DN 160	Anzahl	Auswahlhilfe DN

max. 6 Geräte möglich

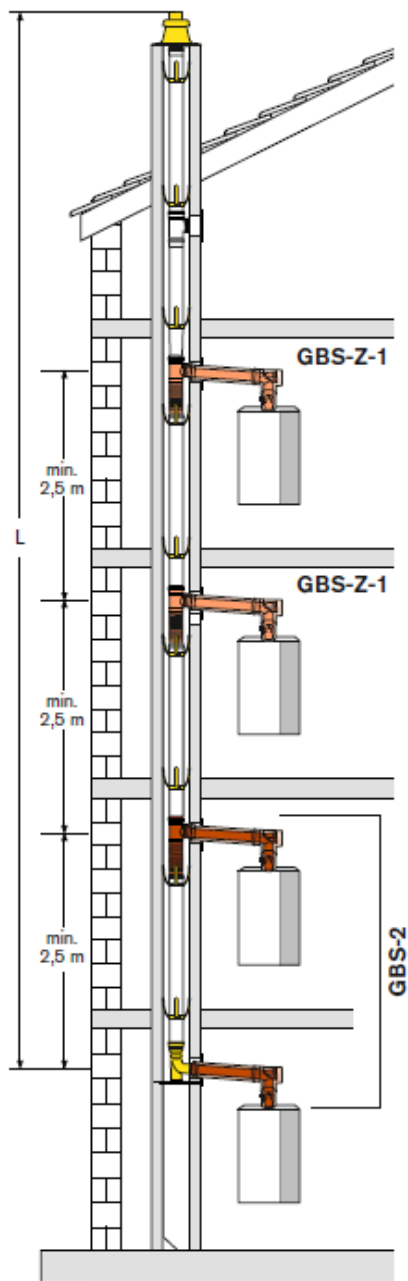

Info: Erhöhung der Teillast um ca. 1 KW

2 Geräte		Längen vertikal L in m			Grundbausätze (GBS-2, GBS-Z-1) und Erweiterungs-Sets (EWS)		Auswahlhilfe DN
WTC 15	WTC 25	DN 110	DN 125	DN 160	Anzahl		
2	-	42	43	-	1 GBS-2		110 / 125/80 (GBS-2)
1	1	42	43	-	1 GBS-Z-1		110 / 125/80 (GBS-Z-1)
-	2	41	50	-			110 (EWS)
<b>3 Geräte</b>							
3	-	40	42	-	1 GBS-2		oder 125 / 125/80 (GBS-2) 125 / 125/80 (GBS-Z-1) 125 (EWS)
2	1	32	42	-	1 GBS-Z-1		
1	2	22	36	42	1 EWS		
-	3	17	38	50			
<b>4 Geräte</b>							
4	-	34	41	43	1 GBS-2		oder 160 / 125/80 (GBS-2) 160 / 125/80 (GBS-Z-1) 160 (EWS)
3	1	25	39	43	2 GBS-Z-1		
2	2	18	29	43	1 EWS		
1	3	14	22	43			
-	4	10	22	50			
<b>5 Geräte</b>							
5	-	25	38	42	1 GBS-2		oder 160 / 125/80 (GBS-2) 160 / 125/80 (GBS-Z-1) 160 (EWS)
4	1	20	30	42	3 GBS-Z-1		
3	2	16	24	42	1 EWS		
2	3	12	19	42			
1	4	-	16	36			
-	5	-	14	50			
<b>6 Geräte</b>							
6	-	21	31	43	1 GBS-2		oder 160 / 125/80 (GBS-2) 160 / 125/80 (GBS-Z-1) 160 (EWS)
5	1	18	26	43	4 GBS-Z-1		
4	2	15	22	43	1 EWS		
3	3	-	18	38			
2	4	-	16	32			
1	5	-	-	28			
-	6	-	-	40			

**NEU**

**Mindest-Schachtabmessungen nach DIN 18 160**

Abgasleitung DN	starres Rohr	
	□ mm	Ø mm
110	168 x 168	188
125	185 x 185	205
160	224 x 224	244